
Дверные уплотнители J/H

Сечения и размеры для технического запроса

Профили для дверей контейнеров, фургонов и рефрижераторов. Вариант подбирается по посадочному месту, зазору и направлению сжатия.

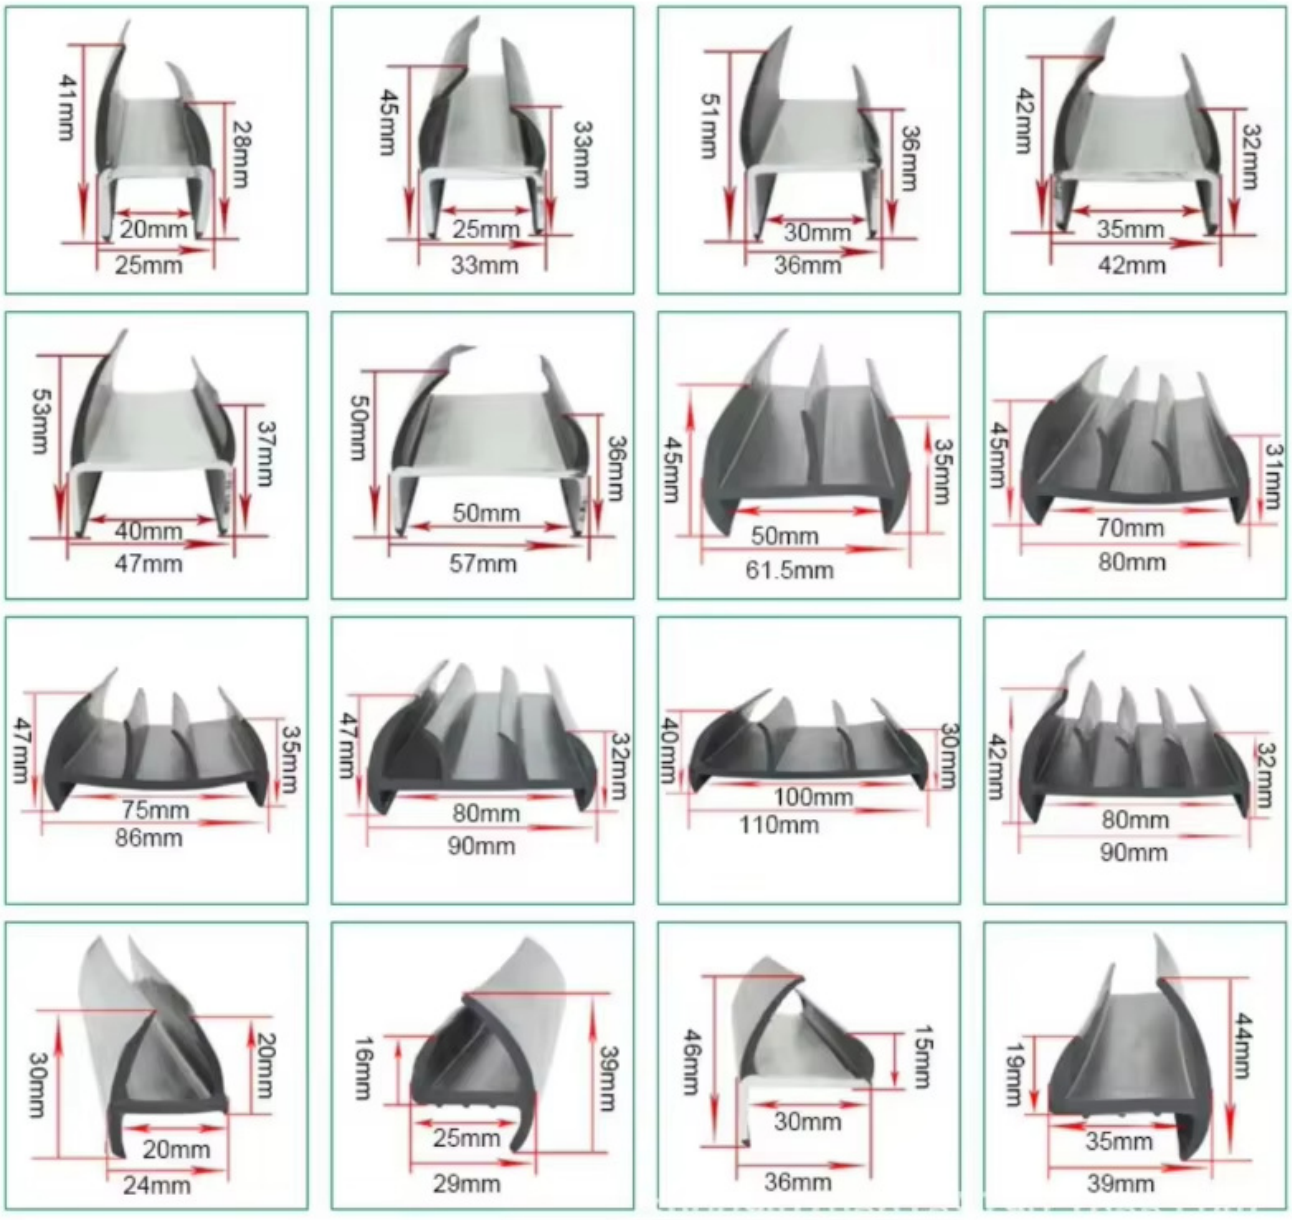

Как читать схему


Позиция в таблице на странице 2: ряд / столбец, сверху вниз и слева направо. На исходном изображении сохранены все размерные линии. Нажмите на схему, чтобы открыть оригинал.

Размеры и подбор профиля

Ширина по нижней наружной размерной линии и подписанная на схеме высота, мм.

Позиция: ряд / столбец	Ширина, мм	Высота, мм
1 / 1	25	41
1 / 2	33	45
1 / 3	36	51
1 / 4	42	42
2 / 1	47	53
2 / 2	57	50
2 / 3	61,5	45
2 / 4	80	45
3 / 1	86	47
3 / 2	90	47
3 / 3	110	40
3 / 4	90	42
4 / 1	24	30
4 / 2	29	39
4 / 3	36	46
4 / 4	39	44

Материалы и установка

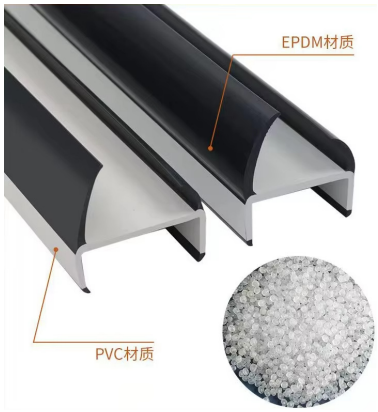



ПВХ (PVC): светлая жёсткая часть.
ЭПДМ (EPDM): чёрная гибкая часть.

Проверьте посадку, рабочий зазор, прижим и соединения профиля в углах.

Для расчёта

Укажите позицию на схеме, фото или чертёж, посадочные размеры и допуски, количество, температуру эксплуатации, упаковку и страну доставки.

Справочные варианты с изображения не означают наличие или готовые артикулы. Остальные размеры, материал и пригодность для холодового применения подтверждаются по проекту.

Подбор для контейнерной двери

Подбор для рефрижератора